

CORREIAS DE TRANSMISSÃO





Desde 1995 a REXON atua no mercado de produtos industriais, e é referência mundial de correias de transmissão, lençóis, pisos e estrados em borracha.

A REXON conta com um Centro de Distribuição de 8 mil metros² e prioriza o respeito aos clientes com rigoroso controle de qualidade, excelência em atendimento, e ainda, prima pela conservação do meio ambiente.

Além da qualidade dos produtos, a REXON preocupa-se em oferecer as melhores condições comerciais, suporte técnico completo, altos níveis de estoque, garantia e distribuição rápida e eficiente.



Para isto, a REXON segue as principais normas internacionais, como ISO, DIN, API, RMA e tem a qualidade comprovada pelas certificações ISO 9001, ISO 14001, TS 16949 e AQA internacional.

Pioneirismo - Inteligência - Agilidade - Integridade - Profissionalismo

POWERMAKE A/B/C/D/E

Construção: Envelopada

PERFIL	LARGURA	ALTURA
A	13mm	8mm
B	17mm	11mm
C	22mm	13mm
D	32mm	19mm
E	38mm	23mm



3V/5V/8V HIGHT V



Construção: Envelopada

PERFIL	LARGURA	ALTURA
3V	9,5mm	8mm
5V	15,9mm	13,5mm
8V	25,4mm	23mm

MEGAPOWER AX/BX/CX

Construção: Dentes Moldados

PERFIL	LARGURA	ALTURA
AX	13mm	8mm
BX	17mm	11mm
CX	22mm	13mm



3VX/5VX HIGHT VX

Construção: Dentes Moldados

PERFIL	LARGURA	ALTURA
3VX	9,5mm	8mm
5VX	15,9mm	13,5mm


CORREIAS EM "V"



METRICLINE SPZ/SPA/SPB/SPC

Construção: Envelopada


PERFIL	LARGURA	ALTURA
SPZ	10mm	8mm
SPA	13mm	10mm
SPB	17mm	14mm
SPC	22mm	18mm



METRICLINE X XPZ/XPA/XPB/XPC

Construção: Dentes Moldados


PERFIL	LARGURA	ALTURA
XPZ	10mm	8mm
XPA	13mm	10mm
XPB	17mm	14mm
XPC	22mm	18mm



MACHINEPOWER 3L

Construção: Envelopada



PERFIL	LARGURA	ALTURA
3L	9,5mm	5,5mm



A/B/C/3V/5V/8V TORK BAND

Construção: Envelopada / Geminada

PERFIL	LARGURA	ALTURA
A	13,0mm	10,0mm
B	17,0mm	13,0mm
C	22,0mm	16,0mm
3V	9,5mm	10,0mm
5V	15,9mm	15,5mm
8V	25,4mm	25,0mm

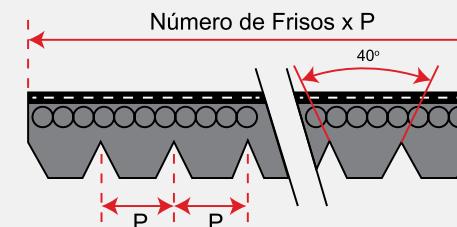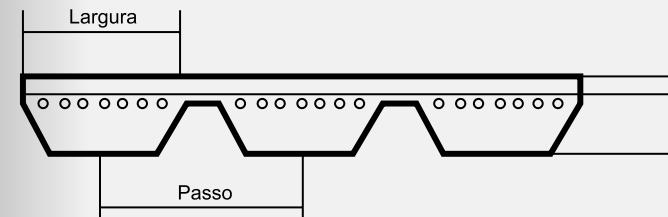

Comprimento Efetivo (Externo) / Norma RMA = Polegadas / Norma ISO = Milímetros


PJ/PL/PK POLIRIB

PERFIL	PASSO
PJ	2,34mm
PL	4,70mm
PK	3,56mm

AA/BB/CC WLINE

Construção: Envelopada

PERFIL	LARGURA	ALTURA
AA	12,7mm	10,4mm
BB	16,7mm	13,5mm
CC	24,4mm	16,8mm




CORREIAS SINCRONIZADORAS




POWERSINC TRAP - BORRACHA

MXL/XL/L/H/XH/XXH

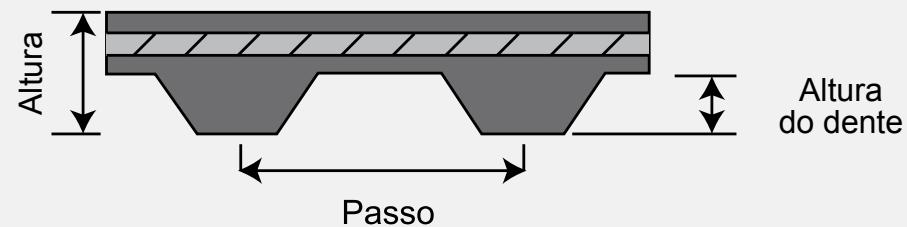

PERFIL	PASSO		ALTURA		ALTURA DENTE ©	
	(A)		(B)			
	mm	polegada	mm	polegada	mm	polegada
MXL	2,032	0,08	1,14	0,045	0,51	0,02
XL	5,08	0,2	2,3	0,09	1,27	0,05
L	9,525	0,375	3,6	0,14	1,91	0,075
H	12,7	0,5	4,3	0,169	2,29	0,09
XH	22,225	0,875	11,2	0,44	6,35	0,25
XXH	31,75	1,2	15,76	0,62	9,53	0,375

XL DUPLO DENTE / L DUPLO DENTE / H DUPLO DENTE

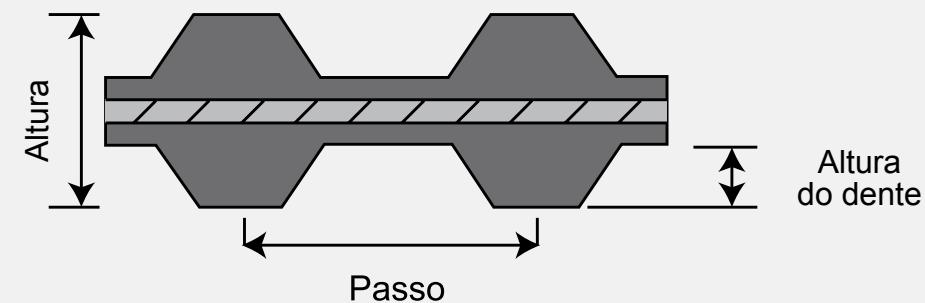


PERFIL	PASSO		ALTURA		ALTURA DENTE ©	
	(A)		(B)			
	mm	polegada	mm	polegada	mm	polegada
XL						
DUPLO DENTE	5,08	0,2	3,05	0,12	1,27	0,05
L						
DUPLO DENTE	9,525	0,375	4,572	1,18	1,91	0,075
H						
DUPLO DENTE	12,7	0,5	5,944	0,234	2,29	0,09

CORREIAS SINCRONIZADORAS




T2,5/T5/T10/T20/AT5/AT10/AT20

PERFIL	PASSO (A) mm	ALTURA (B) mm	ALTURA DENTE ©
T2,5	2,5	1,30	0,70
T5	5,0	2,20	1,20
T10	10,0	4,50	2,50
T20	20,0	8,00	5,00
AT5	5,0	2,70	1,20
AT10	10,0	5,00	2,50
AT20	20,0	8,00	5,00

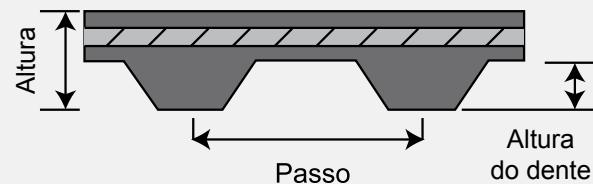



T5 DUPLO DENTE / T10 DUPLO DENTE

PERFIL	PASSO (A) mm	ALTURA (B) mm	ALTURA DENTE ©
T5 DUPLO DENTE			
DENTE	5,0	3,40	1,20
T10 DUPLO DENTE	10,0	7,00	2,50
DENTE			

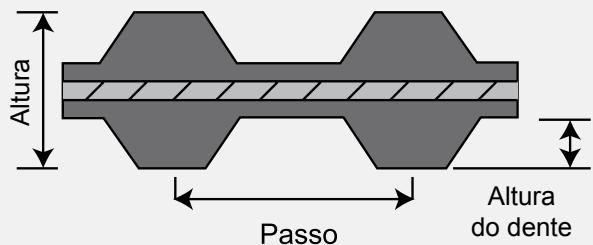

POWERSINC SCIR - BORRACHA


HTP 3M / 5M / 8M / 14M
 STP S2M / S3M / S4,5M / S5M / S8M / S14M
 HTP
 DUPLO DENTE 5M / 8M / 14M
 STP
 DUPLO DENTE S5M / S8M

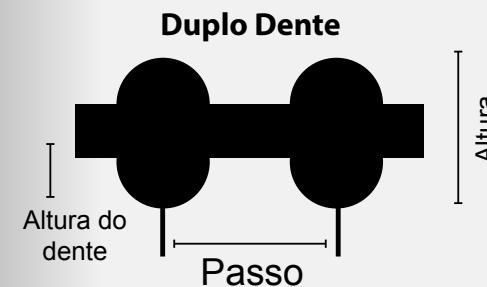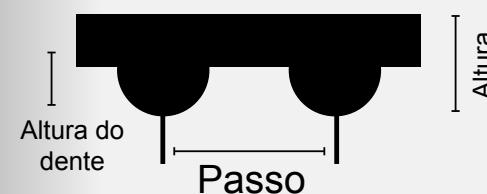

PERFIL	PASSO (A) mm	PERFIL	ALTURA (B) mm	ALTURA DENTE ©
3M	3,00	HTP	2,40	1,17
5M	5,00	HTP	3,80	2,60
8M	8,00	HTP	6,00	3,38
14M	14,00	HTP	10,00	6,02
S2M	2,00	STP	1,30	0,76
S3M	3,00	STP	2,20	1,14
S4,5M	4,50	STP	2,81	1,71
S5M	5,00	STP	3,40	1,91
S8M	8,00	STP	5,30	3,05
S14M	14,00	STP	10,20	5,30
5M DUPLO DENTE	5,00	HTP DUPLA	5,26	2,06
8M DUPLO DENTE	8,00	HTP DUPLA	7,48	3,38
14M DUPLO DENTE	14,00	HTP DUPLA	14,48	6,02
S5M DUPLO DENTE	5,00	STP DUPLA	4,94	1,91
S8M DUPLO DENTE	8,00	STP DUPLA	7,40	3,05


CORREIAS EM MANTAS

TRAPEZOIDAL (POLEGADA) **XL/L/H**

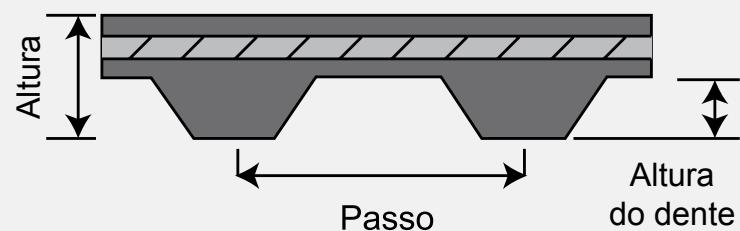

PERFIL	PASSO (A)		ALTURA (B)		ALTURA DENTE ©	
	mm	polegada	mm	polegada	mm	polegada
XL	5,080	0,200	2,286	0,090	1,270	0,050
L	9,525	0,375	3,556	0,140	1,905	0,075
H	12,700	0,500	4,064	0,160	2,286	0,090


T2,5/T5/T10/AT5/AT10/AT20 TRAPEZOIDAL (MILIMÉTRICA)

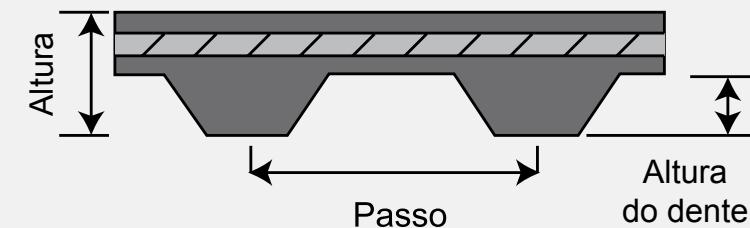

PERFIL	PASSO (A)	ALTURA (B)	ALTURA DENTE ©
	mm	mm	©
T2,5	2,50	1,30	0,70
T5	5,00	2,20	1,20
T10	10,00	4,50	2,50
AT5	5,00	2,70	1,20
AT10	10,00	5,00	2,50
AT20	20,00	8,00	5,00


CORREIAS EM MANTAS

TRAPEZOIDAL (MILIMÉTRICA DUPLO DENTE) / T5 DUPLO DENTE / T10 DUPLO DENTE

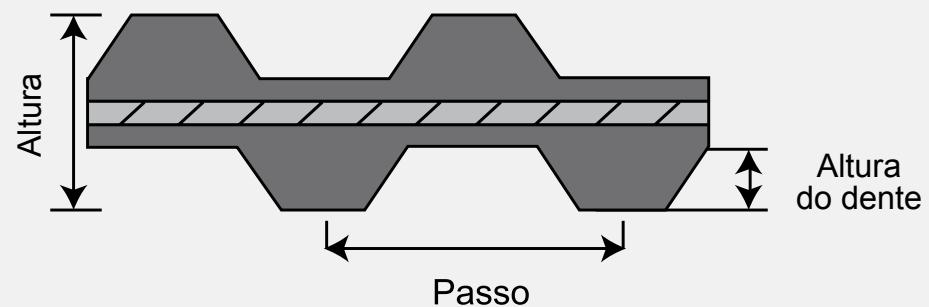

PERFIL	PASSO (A) mm	ALTURA (B) mm	ALTURA DENTE ©
T5 DUPLO DENTE	5	3,4	1,2
T10 DUPLO DENTE	10	7	2,5

CORREIA ABERTA (ROLOS)

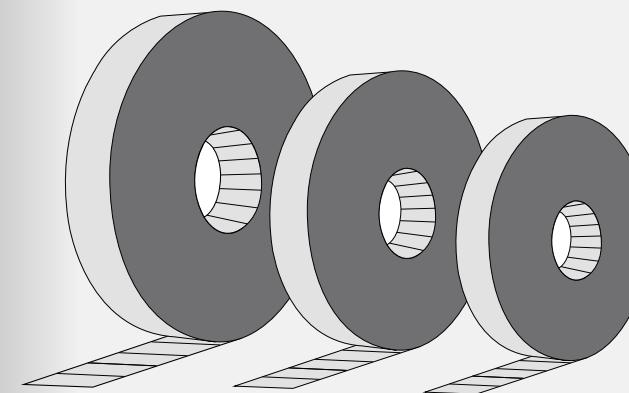

PERFIL	LARGURA DO ROLO	COMPRIMENTO DO ROLO
	mm	metros
XL	50	50
T5	50	50
L	100	50
H	100	50
5M	100	50
8M	100	50
14M	100	50
T10	100	50
T20	100	50
AT5	100	50
AT10	100	50
AT20	100	50

DISTRIBUIDOR:

DAISAN PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA.
RODOVIA RAPOSO TAVARES, 21042
KM 21 - GRANJA VIANA
CEP 06709-015 | COTIA - SP
TEL.: 11 2105 7500
WWW.REXON.COM.BR

